

Tango G3 LED BVP384



投光/泛光照明

飞利浦全新设计BVP384 LED投光灯，以高效成熟的LED技术，稳定可靠的性能，便捷的安装与维护，超值的性价比，为用户提供了专业的解决方案。490W的功率和多种光学透镜轻松覆盖各类泛光照明应用。灯具壳体采用高压铸铝材料一体成型，标配的1000小时抗盐雾喷涂及10KV抗浪涌保护器确保了优异的可靠性。轻量化的灯具设计实现现场安装及后续使用的安全性。

产品特点

优异的光效表现

490W, 127lm/W@4000K/5700K

性能可靠

ADC1标号高规格铝材, 高压铸铝一体成型壳体
1000小时抗盐雾喷涂，特别适合严苛环境如港口码头作业
整灯IP66(无胶水)/IK08防护

长效寿命

50 Khrs寿命设计
全系列配备Philips Xitanium驱动电源和10KV抗浪涌防护

便利与安全的安装和维护

灯具轻量化设计提升安装和维护的安全性
免工具开合电器腔盖和免工具更换抗浪涌保护器，方便安装及维护

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn

主要应用

- 适用于停车场照明、工业区/厂区/工地照明、广告牌照明、城市广场、机场候机楼、机场停机坪、港口码头、港口机械、各类球场/室外场地照明。




技术参数

产品系列	BVP384
壳体	高压铸铝 (ADC1铝材, 500小时/1000小时耐盐雾喷涂)
尺寸LxWxH(mm)	593x678x133
色温 *	3000K/4000K/5700K
显色性	min. 70
色容差	7 SDCM
透镜	SWB, SMB, AWB, AMB, NB, S6
功率输出	max. 490W
流明输出	max. 61400lm
输入电压	220V-240V 50/60hz
功率因数	>=0.95
系统效率 (典型值) **	125lm/W
使用寿命工作温度	Ta=35°C; 50K 小时; 70% 流明维持率
防护等级	IP66(无胶水); IK08
安装维护	支架安装, 电器腔免工具开启关闭
浪涌保护	10KV, 免工具更换维护
控制 (非标定制)	1-10V; Dali; Dynadimmer; DMX
重量	~20Kg
符合认证	CQC, CB, RoHS, CE


* 色温标称为初始值, 定义参照ANSI C78.377-2008

** 容差下限 -5%

尺寸图

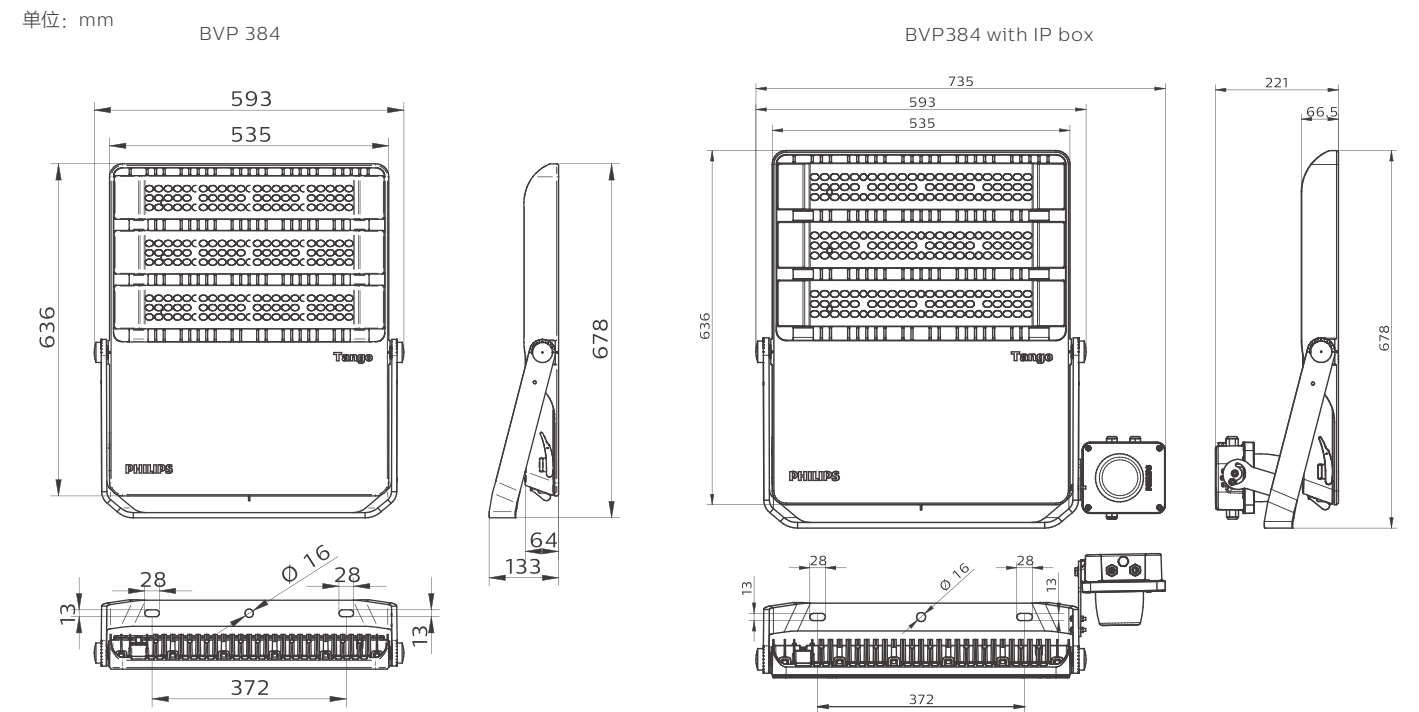

配光曲线

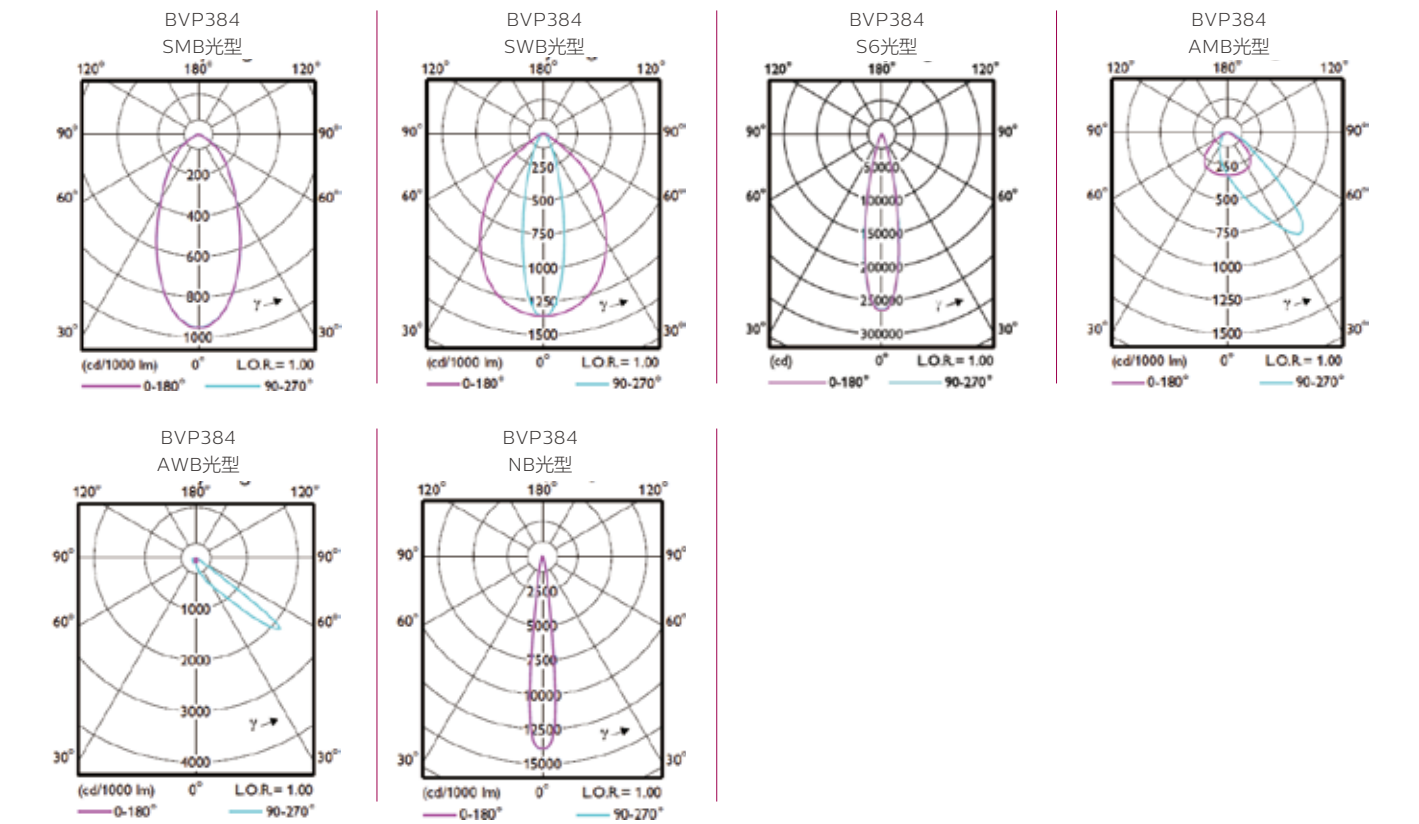

订购信息

产品型号	12NC
BVP384 LED571/CW 440W PSC AWB GC	911401619206
BVP384 LED571/CW 440W PSC AMB GC	911401619106
BVP384 LED504/857 480W DMX AWB GC	911401619606
BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GC	911401619506
BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 L GC	911401620606
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 L GC	911401620506
BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB L GC	911401620406
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB L GC	911401620306
BVP384 LED528/857 490W 220-240V S6 GC	911401620006
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V S6 GC	911401619906
BVP384 LED528/857 490W 220-240V NB GC	911401616706
BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GC	911401616606
BVP384 LED528/857 490W 220-240V AMB GC	911401616506
BVP384 LED528/840 490W 220-240V NB GC	911401616406
BVP384 LED528/840 490W 220-240V SMB GC	911401616306
BVP384 LED528/840 490W 220-240V AMB GC	911401616206
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GC	911401616106
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AWB GC	911401616006
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V AMB GC	911401615906
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC	911401615806
BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GC	911401615706
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GC	911401615606
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GC	911401615506
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GC	911401615406
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GC	911401615306
BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GC	911401615206
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GC	911401615106
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GC	911401615006
BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GC	911401614906
BVP384 LED571/NW 435W AWB CTF 850MHz GC	911401618806

联系人：王建良
联系电话：133 3501 5765
企业网址：www.wonest.com.cn